

LOFTTRAPPER OG SKUNKLEMME

Stabil konstruktion i brugervenligt design. Leveres klar til montering.



FORDELE VED LOFTTRAPPER OG SKUNKLEMMER FRA PROFILE A/S



Effektiv isolering

Profiles lofttrapper og skunklemme fås med forskellige isoleringstykkelser, der giver effektiv isolering og sikrer et lavt varmetab.



Enkelt design

Profiles lofttrapper og skunklemme leveres i et enkelt og brugervenligt design, der passer til de fleste hjem.



Meget tæt

Profilees lofttrapper og skunklemme er monteret med en effektiv tætningsliste, som forhindrer træk og varmetab.



Let at montere

Alle lofttrapper og skunklemme bliver produceret med fast karm, så du nemt kan montere dem.



Brandklassificering

Vores modeller fås med brandklassificering, og kan bruges i konstruktioner, hvor der er behov for brandhæmmende foranstaltninger.



FSC-certificeret

Alle vores lofttrapper og skunklemme er produceret i FSC certificeret træ.



Brugervenligt design

Effektiv isolering





MODEL TERMO



Robust og brugervenlig lofttrappe.
Nem at åbne og lukke og let at montere.

Standardstørrelser

60 x 120 cm, 70 x 120 cm, 60 x 130 cm
og 70 x 130 cm.

Alle mål er udvendige karm mål.

Teknisk data

Leveres klar til montering.

3-delt lofttrappe i fyrretræ.

Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.

Loftlem: 26 mm sandwichkonstruktion (isolering 20 mm) med polystyren isolering og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider.

Karm: 135 mm fyrretræ.

Trappebredde: 40 cm.

Skridsikre trin (dybde 80 mm).


Maks. belastning: 160 kg.

Maks. lofthøjde: 280 cm
(målt fra loft til gulv).

U-værdi: 1,22 W mk.

Lukkestang medfølger.

Hulmål ved montering: Udvendigt karm mål +2 cm.

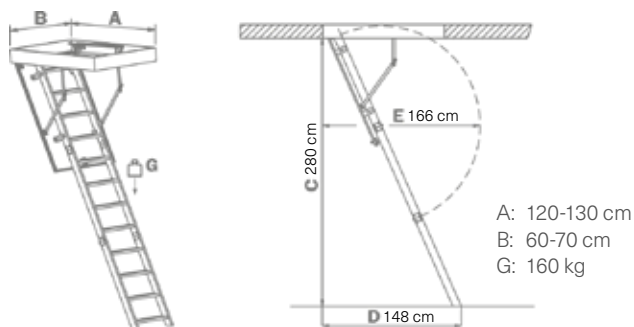

Tætning og lukkemekanisme.

MODEL EXTRA



Flot og stabil lofttrappe. Den tykke termoisolering af loftpladen på 40 mm giver effektiv isolering. Nem at åbne og lukke og let at montere.

Standardstørrelse

60 x 120 cm, 70 x 120 cm, 60 x 130 cm, 70 x 130 cm eller 54 x 113 cm.

Alle mål er udvendige karm mål.

Teknisk data

Leveres klar til montering.

3-delt lofttrappe i fyrretræ.

Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.

Loftlem: 46 mm sandwichkonstruktion (isolering 40 mm) med polystyren isolering, tætningsliste og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider.

Karm: 170 mm fyrretræ med tætningsliste.

Trappebredde: 40 cm.

Skridsikre trin (dybde 80 mm).



Maks. belastning: 160 kg.

Maks. lofthøjde: 280 cm (målt fra loft til gulv).

U-værdi, 46 mm: 0,85 W/m²·K.

Lukkestang medfølger.

Hulmål ved montering: Udvendigt karm mål +2 cm.

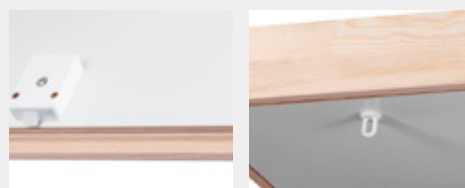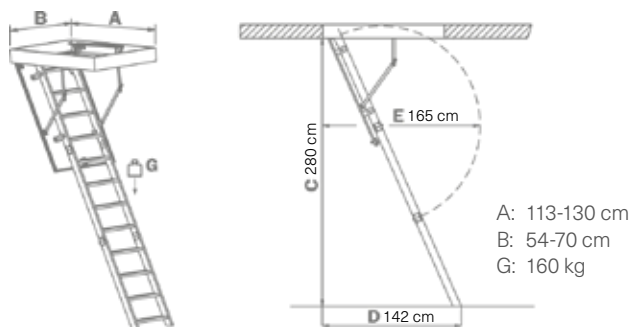

Tætning og lukkemekanisme.

MODEL POLAR



**Effektiv
isolering**

Flot og stabil lofttrappe. Den ekstra tykke termoisolering af loftpladen på 80 mm giver effektiv isolering. Nem at åbne og lukke og let at montere.

Standardstørrelser

70 x 120 cm.

Alle mål er udvendige karmmål.

Teknisk data

Leveres klar til montering.

3-delt lofttrappe i fyrretræ.

Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.

Loftlem: 86 mm sandwichkonstruktion (isolering 80 mm) med polystyren isolering, tætningsliste og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider.

Karm: 170 mm fyrretræ med tætningsliste.

Trappebredde: 40 cm.

Nyt robust låsesystem.

Skridsikre trin (dybde 80 mm).


Maks. belastning: 160 kg.

Maks. lofthøjde: 280 cm
(målt fra loft til gulv).

U-værd: 0,36 W mk.

Lukkestang medfølger.

Hulmål ved montering: Udvendigt karmmål +2 cm.

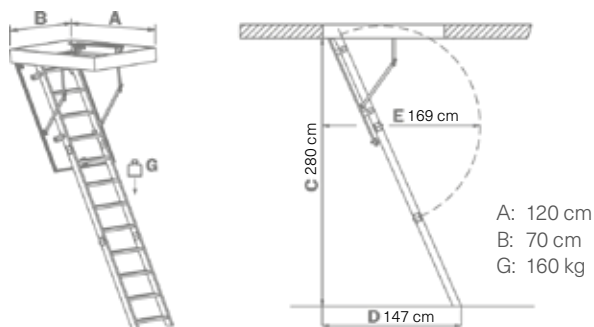

Tætning og lukkemekanisme.

MODEL STALLUX MINI



Smart 4-delt foldetrappe, der er let at montere i små og smalle åbninger.
(F.eks. på tværs af spær).

Den tykke termoisolering af loftpladen på 40 eller 80 mm giver effektiv isolering.

Standardstørrelse

Model Extra:

40 mm isolering: 60 x 80 cm og 70 x 80 cm

Model Polar:

80 mm isolering: 60 x 90 cm og 70 x 90 cm

Alle mål er udvendige karmsmål.

Teknisk data

Leveres klar til montering.

4-delt lofttrappe.

Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.

Loftlem: 46/86 mm sandwichkonstruktion (isolering 40/80 mm) med polystyren isolering, tætningsliste og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider.

Karm: 170 mm fyrretræ med tætningsliste.

Trappebredde: 37 cm.

Pulverlakerede metalvanger.

Skridsikre trin fæstnet med 2 skruer i hver side (dybde 80 mm).

Maks. belastning: 160 kg.

Maks. lofthøjde Model Extra: 260 cm.


Maks. lofthøjde Model Polar: 265 cm.
(målt fra loft til gulv).

U-værdi, 46 mm: 0,85 W mk.

U-værdi, 86 mm: 0,36 W mk.


Lukkestang medfølger.

Hulmål ved montering: Udvendigt karmmål +2 cm.

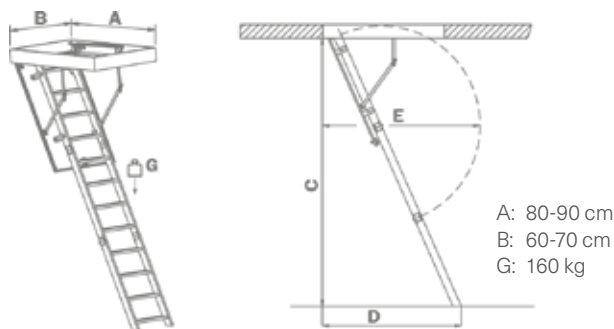

Model Extra: 60 x 80 / 70 x 80 cm. C = 260 cm. E = 120 cm. D = 103 cm

Model Polar: 60 x 90 / 70 x 90 cm. C = 265 cm. E = 132 cm. D = 142 cm

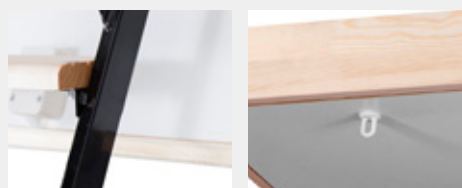

Tætning og lukkemekanisme.

BD60 (EI60)



Professionel lofttrappe til konstruktioner, hvor der er behov for brandhæmmende foranstaltninger.

Standardstørrelser

70 x 120 cm.

Alle mål er udvendige karmmål.

Teknisk data

Leveres klar til montering.

3-delt lofttrappe i fyrretræ.

Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.




Loftlem: 66 mm sandwichkonstruktion (isolering 60 mm) varmeisoleret, hvid brandhæmmende over- og underside.

Karm: 170 mm fyrretræ med tætningsliste.

U-værdi: 0,54 W mk

Trappebredde: 40 cm.

Skridsikre trin (dybde 80 mm).

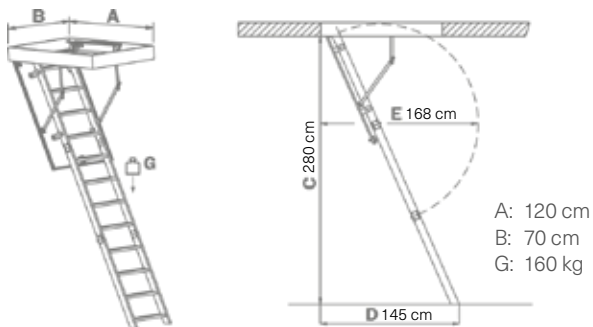

Tætning og lukkemekanisme.

BD45 (EI45)



Professionel lofttrappe til konstruktioner, hvor der er behov for brandhæmmende foranstaltninger.

Standardstørrelser

70 x 120 cm.

Alle mål er udvendige karm mål.

Teknisk data

Leveres klar til montering.

3-delt lofttrappe i fyrretræ.

Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.




Loftlem: 66 mm sandwichkonstruktion (isolering 60 mm) varmeisoleret, hvid brandhæmmende over- og underside.

Karm: 170 mm fyrretræ med tætningsliste.

U-værdi: 0,54 W mk.

Trappebredde: 40 cm.

Skridsikre trin (dybde 80 mm).

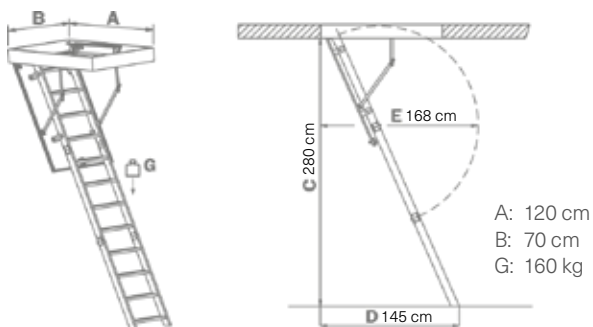

Tætning og lukkemekanisme.

SKUNKLEMME



Model Extra 46

Isoleret skunklem, der hindrer træk og varmetab. Giver let adgang til skunken og integreres let i rummets helhed.

OBS! Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.

Teknisk data

Mål, udvendige karm mål (b x h):
54 x 80 cm eller 70 x 70 cm.

Skunklem 46 mm sandwichkonstruktion (isolering 40 mm) med polystyren isolering og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider.

U-værdi: 0,85 W mk.

Selvlukkende hængsler.

Karm er fremstillet i 110 mm fyrretræ.

Tætnings(gummi)liste.



Model Polar 86

Isoleret skunklem, der hindrer træk og varmetab. Giver let adgang til skunken og integreres let i rummets helhed.

OBS! Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.

Teknisk data

Mål, udvendige karm mål (b x h):
54 x 80 cm eller 70 x 70 cm.

Skunklem 86 mm sandwichkonstruktion (isolering 80 mm) med polystyren isolering og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider.

U-værdi: 0,36 W mk.

Selvlukkende hængsler.

Karm er fremstillet i 110 mm fyrretræ.

Dobbelt tætningsliste.


LOFTTRAPPER I SPECIALMÅL



Kontakt os og hør nærmere

E-mail: info@profile.dk

Tlf.: 7363 1000.

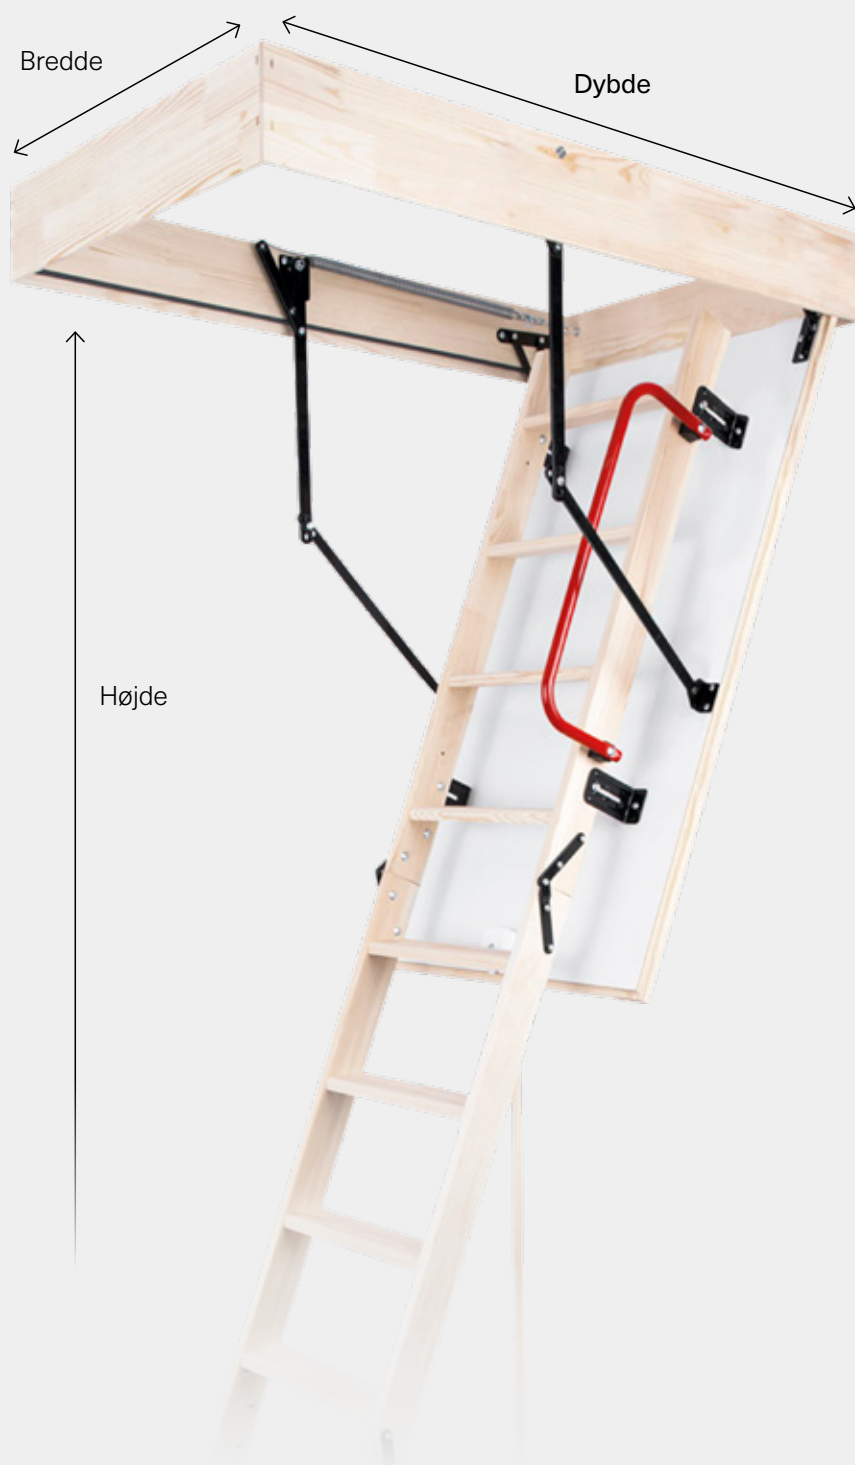

Profile A/S

Skånevej 2
DK-6230 Rødekro
Telefon +45 7363 1000

www.profile.dk

