

KONTROLLERET PRÆCISION OG HØJ HASTIGHED

IRWIN® serien af metalbor byder på en løsning til alle håndværksopgaver. Alle metalborene er fremstillet af HSS-stål med præcisionsskåret spids og spiral for lang levetid og høj kvalitet.


TOTALLÆNGDE: Længden fra spidsen til enden af boret

SPIDSVINKEL: Skærenes vinkel


BORDIAMETER: Borets skærediameter

SKAFTLÆNGDE: Enden af boret, som er fastgjort i boremaskinen

ARBEJDSLÆNGDE: Længden fra spidsen til enden af spiralen

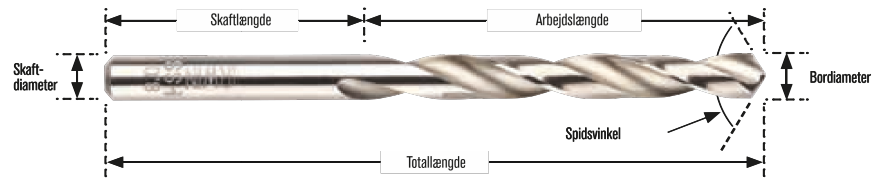


SPIDSGEOMETRI



118°

118° STANDARDSPIDS

- Til boring i legeret og ulegeret stål, ikke-jernholdige metaller, støbejern og hård plast
- Nemt at efterslibe
- Kræver større boretryk
- Bedst til stationære boremaskiner



118°

118° SPLITSPIDS

- Til boring i legeret og ulegeret stål, ikke-jernholdige metaller, støbejern og hård plast
- Ekstra godt centrerende
- Kræver mindre trykkraft/boretryk



135°

135° SPLITSPIDS

- Til boring i HSS-stål og højtlegeret stål
- Ekstra godt centrerende
- Kræver mindre trykkraft/boretryk



TURBOMAX® JET POINT

- Beregnet specielt til batteridrevne boremaskiner
- Suverænt centrerende, glider ikke uanset overfladetype
- Præcisionsslæbet, holder sig skarpere længere og borer hurtigere



HSS BOR



HSS TURBOMAX



HSS TITANIUM



HSS COBALT



HSS PRO

SPECIALBOR



TRINBOR



HM

HM-BOR

Er beregnet til boring i hårde og slidende materialer



HSS PRO BOR - DIN 338

4-FACETSLETBET KARBIDSTÅLSPIDS til lavt boretryk og optimal centrerings
EKSTRA DYB, SLEBET DOBBELTSPIRAL med ekstra spåncapacitet.
REDUCERET SPIRAL for boraftand og mindre friktion
BOR I CHROM-VANADIUMSTÅL hærdet med en hårdhed på 56 HRC til høj slidstyrke.
BRUG ALTID KØLEMIDDEL ved boring med HSS dyvelbor for at forlænge borets levetid. Det anbefales at bruge en 3-6% emulsion.



10502671

SKU	DIAMETER mm	ARBEJDSLÆNGDE mm	TOTALLÆNGDE mm	EAN-KODE	MASTERKARTON	SALGSKARTON
10502618	2,0	24	51	5709131042235	50	10
10502619	2,5	30	57	5709131042372	50	10
10502620	3,0	33	61	5709131042549	50	10
10502621	3,1	39	70	5709131042570	50	10
10502622	3,2	39	70	5709131042617	50	10
10502624	3,3	39	70	5709131042662	50	10
10502626	3,5	39	70	5709131042723	50	10
10502627	3,6	43	75	5709131042761	50	10
10502631	4,0	43	75	5709131042907	50	10
10502633	4,2	47	80	5709131042976	50	10
10502634	4,3	47	80	5709131043010	50	10
10502636	4,5	47	80	5709131043089	50	10
10502641	5,0	52	86	5709131043270	50	10
10502642	5,1	57	93	5709131043324	50	10
10502643	5,2	57	93	5709131043362	50	10
10502644	5,3	57	93	5709131043409	50	10
10502646	5,5	57	93	5709131043461	50	10
10502649	5,8	57	93	5709131043577	50	10
10502651	6,0	57	93	5709131043645	50	10
10502656	6,5	63	101	5709131043829	50	10
10502658	6,7	69	109	5709131043881	50	10
10502659	6,8	69	109	5709131043935	50	10
10502661	7,0	69	109	5709131043980	50	10
10502662	7,1	69	109	5709131044017	50	10
10502666	7,5	69	109	5709131044147	50	10
10502671	8,0	75	117	5709131044307	50	10
10502676	8,5	75	117	5709131044475	50	10
10502680	9,0	81	125	5709131044659	50	10
10502685	9,5	81	125	5709131044772	50	10
10502689	10,0	87	133	5709131044949	50	10
10502690	10,5	87	133	5709131045137	30	10
10502691	11,0	94	142	5709131045274	30	10
10502692	11,5	94	142	5709131045397	30	10
10502693	12,0	101	151	5709131045564	30	10
10502694	12,5	101	151	5709131045700	30	10
10502695	13,0	101	151	5709131045847	30	10
10502696	13,5	108	160	5709131045892	30	10
10502697	14,0	108	160	5709131045922	30	10
10502699	15,0	114	169	5709131045991	15	10
10502701	16,0	120	178	5709131046097	15	5