

LOFTTRAPPER OG SKUNKLEMME



Fordele ved lofttrapper og skunklemme fra Profile

Profiles lofttrapper er det idéelle valg ved både nybyg og renovering af ældre parcelhuse. Nogle af fordelene ved at vælge en færdigbygget lofttrappe fra Profile er:



Høj isoleringsevne

Profiles lofttrapper og skunklemme fås med forskellige isoleringstykkelser, som gør, at du kan få en god lofttrappe med meget lavt varmetab.



Pænt og diskret design

Alle Profiles lofttrapper leveres i farven hvid, og passer derfor ind i langt de fleste hjem.



Meget tæt

Vores lofttrapper og skunklemme er monteret med en effektiv tætningsliste, som forhindrer træk og varmetab.



Nem montering

Alle lofttrapper og skunklemme bliver produceret med fast karm, så du nemt og enkelt kan montere disse.



Brandklassificering

Vores modeller fås med brandklassificering – hvilket giver øget sikkerhed for dig og din familie.



Nem og hurtig betjening



Høj isoleringsevne



Model Polar

Model Termo



Robust og brugervenlig lofttrappe i træ. Består af 3 led, og er nem at åbne og lukke. Termo lofttrappen er let at montere i ethvert hjem – både som erstatning for en eksisterende trappe og som helt ny adgang til loftet.

Standardstørrelser

60 x 120 cm, 70 x 120 cm, 60 x 130 cm og 70 x 130 cm.

Alle mål er udvendige karmmål.

Teknisk data

Leveres klar til montering

3-delt lofttrappe i fyrretræ

Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme

Loftlem: 26 mm sandwichkonstruktion med polystyren isolering og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider

Karm: 135 mm knastrent fyrretræ

Skridsikre trin



Maksimum belastning: 160 kg

Max lofthøjde: 280 cm (målt fra loft til gulv)

U værdi: $U = 1,22 \text{ W/m}^2\text{K}$

Lukkestang medfølger

Hulmål ved montering: udvendigt karmmål +2 cm.



A: 120-130 cm
B: 60-70 cm
G: 160 kg

Model Extra



Flot og stabil lofttrappe i træ. Den tykke termo-isolering af loftpladen på enten 46 mm eller 56 mm giver en optimal isolering. Extra lofttrappen giver den sidste finish til såvel nybyggeri samt renovering. Trappen er nem at åbne og lukke og let at montere i ethvert byggeri.

Standardstørrelse

60 x 120 cm, 70 x 120 cm, 60 x 130 cm, 70 x 130 cm eller 54 x 113 cm. 56 mm føres kun i 70 x 120 cm. Alle mål er udvendige karmsmål.

Teknisk data

Leveres klar til montering

3-delt lofttrappe i fyrretræ

Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme

Loftlem: 46 mm og 56 mm sandwichkonstruktion med polystyren isolering, tætningsliste og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider

Karm: 170 mm knastrent fyrretræ med tætningsliste

Skridsikre trin

Maksimum belastning: 160 kg



Max lofthøjde: 280 cm (målt fra loft til gulv)

U værdi, 46 mm: $U = 0,85 \text{ W mk}$

U værdi, 56 mm: $U = 0,70 \text{ W mk}$

Lukkestang medfølger

Hulmål ved montering: udvendigt karmmål +2 cm.

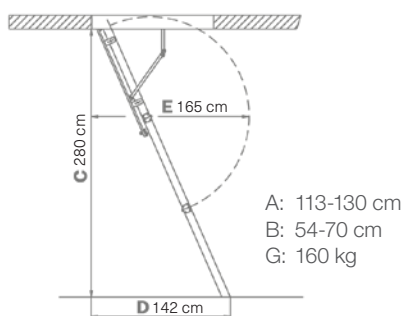

Model Polar



**Høj
isoleringsevne**

Flot og stabil lofttrappe i træ. Den ekstra tykke termo-isolering af loftpladen på 86 mm giver en optimal isolering. Polar lofttrappen giver den sidste finish til såvel nybyggeri samt renovering. Trappen er nem at åbne og lukke og let at montere i ethvert byggeri.

Standardstørrelser

70 x 120 cm.

Alle mål er udvendige karmmål.

Teknisk data

Leveres klar til montering

3-delt lofttrappe i fyrretræ

Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme

Loftlem: 86 mm sandwichkonstruktion med polystyren isolering, tætningsliste og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider

Karm: 170 mm knastrent fyrretræ med tætningsliste

Nyt robust låsesystem

Skridsikre trin



Maksimum belastning: 160 kg

Max lofthøjde: 280 cm (målt fra loft til gulv)

U værdi, 86 mm: $U = 0,36 \text{ W/mk}$

Lukkestang medfølger

Hulmål ved montering: udvendigt karmmål +2 cm.

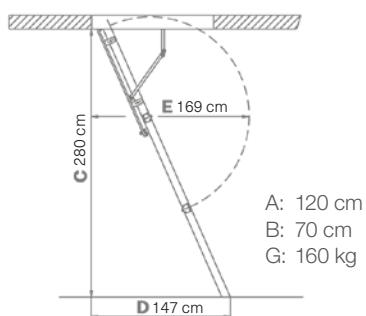

A: 120 cm
B: 70 cm
G: 160 kg

Model Stallux Mini



4-delt foldetrappe, der er let at montere i små og smalle åbninger, f.eks. på tværs af spær. Den tykke termo-isolering af loftpladen på 46 eller 86 mm giver en optimal isolering.

Standardstørrelse

Model Extra:

46 mm isolering: 60 x 80 cm og 70 x 80 cm

Model Polar:

86 mm isolering: 60 x 90 cm og 70 x 90 cm

Alle mål er udvendige karm mål.

Teknisk data

Leveres klar til montering

4-delt lofttrappe

Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme

Løftlem: 46/86 mm sandwichkonstruktion med polystyren isolering, tætningsliste og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider

Karm: 170 mm fyrretræ med tætningsliste

Pulverlakerede metalvanger

Skridsikre trin fæstnet med 2 skruer i hver side

Maksimum belastning: 160 kg


Max lofthøjde: Model Extra 260 cm
Model Polar 265 cm

U værdi, 46 mm: $U = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

U værdi, 86 mm: $U = 0,36 \text{ W/m}^2\text{K}$

Lukkestang medfølger

Hulmål ved montering: udvendigt karm mål +2 cm.




Model Extra

60 x 80 / 70 x 80

C = 260 cm

E = 120 cm

D = 103 cm



Model Polar

60 x 90 / 70 x 90

C = 265 cm

E = 132 cm

D = 149 cm

Brand



BD60 (EI60)

Str. 70 x 120 cm

Leveres klar til montering

3-delt lofttrappe


OBS! Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.

Teknisk data

Loftlem:
BD60 - 66 mm varmeisoleret, hvid brandhæmmende oven- og underside

U værdi = 0,54 W mk

Alle mål er udvendig karmsmål

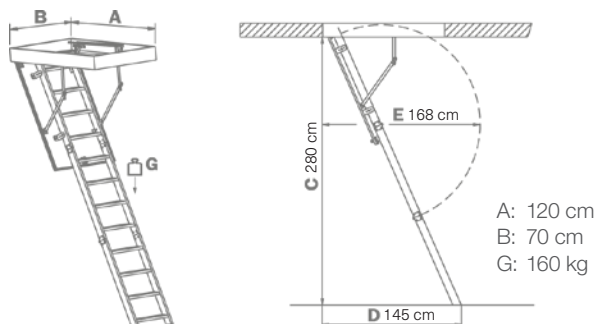

BD45 (EI45)

Str. 70 x 120 cm

Leveres klar til montering

3-delt lofttrappe


OBS! Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.

Teknisk data

Loftlem:
BD45 - 66 mm varmeisoleret, hvid brandhæmmende oven- og underside

U værdi = 0,76 W mk

Alle mål er udvendig karmsmål

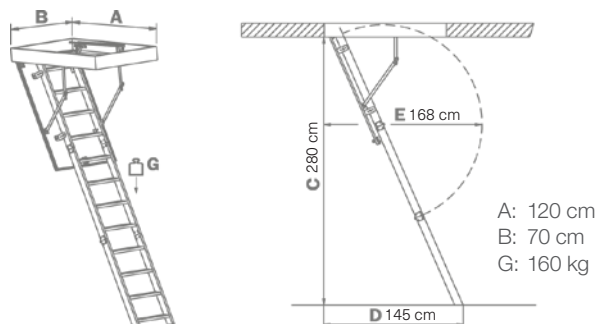

Brand



Skunklem BD30 (EI30)

Str. 55 x 80 cm / 70 x 70 cm

OBS! Hvis produktet monteres udvendig/
ikke opvarmet rum eller vådrum, kan
ujævnheder på HDF pladen forekomme.

Teknisk data

Skunklem:
46 mm varmeisoleret, hvid brandhæmmende
oven- og underside

U værdi = 0,85 W mk

Alle mål er udvendig karmmål

Skunklemme



Model Extra 46 mm



Model Polar 86 mm

Model Extra 46

Isoleret skunklem, der hindrer træk og varmetab. Giver let adgang til skunken og integreres let i rummets helhed.

OBS! Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.

Teknisk data

Mål, udvendigt karmsmål (b x h):
54 x 80 cm eller 70 x 70 cm

Skunklem 46 mm sandwichkonstruktion med polystyren isolering og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider

U værdi: $U = 0,85 \text{ W mk}$

Selvlukkende hængsler

Karm er fremstillet i 100 mm fyrretræ

Tætnings(gummi)liste

Model Polar 86

Isoleret skunklem, der hindrer træk og varmetab. Giver let adgang til skunken og integreres let i rummets helhed.

OBS! Hvis produktet monteres udvendig/ikke opvarmet rum eller vådrum, kan ujævnheder på HDF pladen forekomme.

Teknisk data

Mål, udvendigt karmsmål (b x h):
54 x 80 cm eller 70 x 70 cm

Skunklem 86 mm sandwichkonstruktion med polystyren isolering og hvide melaminbeklædte HDF plader på begge sider

U værdi: $U = 0,36 \text{ W mk}$

Selvlukkende hængsler

Karm er fremstillet i 100 mm fyrretræ

Dobbelt tætningsliste

Lofttrapper på specialmål



Flere af vore lofttrapper fås på specialmål
– kontakt os for nærmere info.



Kontakt os på
info@profile.dk
Tlf. 7363 1000

Forhandler

