


3,9 mm gips til træskrue, fosfat

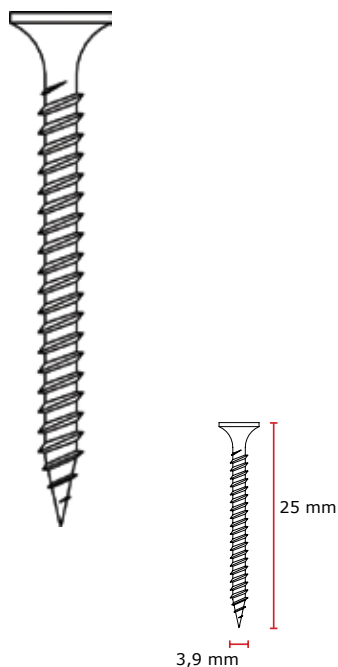

Anvendelse


Gipsskruer bruges til fastgørelse af interiør, gips til større metalskinner

Tekniske specifikationer

Længde	25 mm
Min. længde befæstelse 1	24,2 mm
Max. længde befæstelse 1	25,8 mm
Nominel diameter	3,9 mm
Befæstelsehoved type 1	Bugle hoved
Punkt vinkel (nominel)	23°
Punkt type	Skarp
Mængde skruer på bånd / spole	50-50 stykker
Kollision type 1	Plastbetrukket
Skrueforsækning type	Philips
Skrueforsækning størrelse	2
Trådmateriale	Fosfat (grå)

Detaljerede Tekniske Specifikationer

Længde på gevinddel	20 mm
Indvendig gevind diameter	2,8 mm

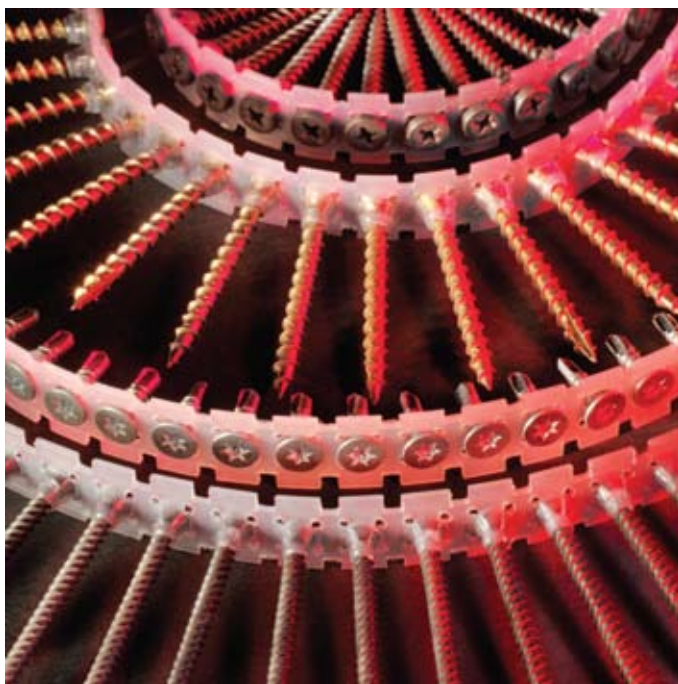

3,9 mm gips til træskrue, fosfat**Logistik specifikationer****Primær emballage**

Primær emballage	Boks
Mængde i primær emballage	1000
GTIN (Base måleenhed)	8715274014401
Bruttovægt	1,552 kg