

GODKENDELSESINDEHAVER:

Damixa ApS
Østbirkvej 2
5240 Odense NØ
Telefon: 63 10 22 10
Telefax: 63 10 22 08

Blandearmatur til køkkenvask DAMIXA SPACE serie 10 type 10000 og 10010

FABRIKAT:

Damixa ApS, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: DAMIXA
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På tilslutningsslang:

- Fabrikantmærke: NEOPERL SPX
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:


- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

10000: 70 5753.604
10010: 70 5753.704

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

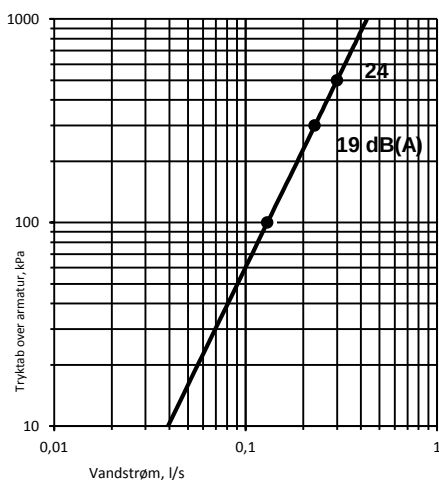

1 kPa = 0,01 bar $\approx$ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BEMÆRKNINGER:

Denne godkendelse er oprindeligt udstedt 2012.10.15. Der er ved udstedelsen af nærværende godkendelse pr. 2014.08.18 foretaget ændringer på forhold i godkendelsens indhold, der alene vedrørende produktets mekanisk/fysiske egenskaber.

Ændringerne har ingen indflydelse på produktets sundhedsmæssige egenskaber.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På bordplade. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte Fleksible slanger.
Udløb og tilbehør	Svingbar udløbstud med luftindblander.
Specielt	10010 er med langt greb (Rehab) beregnet for bevægelseshæmmede og der er mulighed for at forudindstille temperatur og vandstrøm.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 19 \text{ dB(A)}$
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,2 \text{ l/s}$
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden koblingslanger: 10000: 1090 gram 10010: 995 gram