

Expandet Sømpløk




Expandet Sømpløk med undersænket krave til hurtig montage. Den anvendes bl.a. til montage af fodpaneler, lister, lægter m.m. i massiv mursten og beton.

Expandet Sømpløk med cylinderkrave anvendes bl.a. til montage af stålprofiler, plader etc. med hårde overflader i massiv mursten og beton.

Monteres som gennemstiksmontage.



SÅDAN GØR DU:

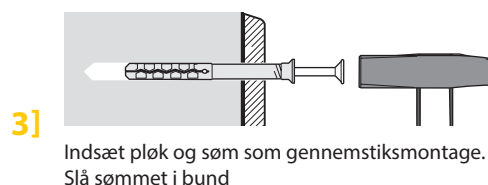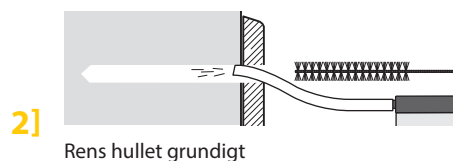

FORDELE

- Hurtig og nem montage, slås i med hammer.
- Undersænker sig selv, når Sømpløk slås i.
- Kan anvendes i gasbeton.
- Monteres som gennemstiksmontage.
- Brug cylindrisk krave til montage af tynde plader og stålprofiler (inddækninger).

TILBEHØR

Selvklebende FastCaps dækkapper.



Dækknapper.



Type	Bæreevne			
	Beton 25 N/mm ² ♦		Massiv mursten kl. 15 [◇]	
	Regningsmæssig Direkte Træk N _{Rd}	Regningsmæssig Tvær træk V _{Rd}	Regningsmæssig Direkte Træk N _{Rd}	Regningsmæssig Tvær træk V _{Rd}
5 x	0,30	0,35	0,20	0,35
6 x	0,45	0,55	0,30	0,55
8 x	0,55	0,50	0,45	0,50
10 x	0,75	0,50	0,55	0,50

♦ Regningsmæssig bæreevne gælder for et enkelt anker i beton ≥C20/25 (B20) som ikke er påvirket af kant og/eller indbyrdes afstand.

◇ Regningsmæssig bæreevne gælder for et enkelt anker i massiv mursten med en minimums trykstyrke på 15 N/mm² som ikke er påvirket af kanter og indbyrdes afstand.

NB:] Expandet Sømpløk må **ikke** anvendes til nedstropning af lofter!
Se evt. (teknisk ark nr. 401a, 401b) samt (teknisk ark. nr. 409).

Expandet Sømpløk med undersænket krave, el-galvaniseret søm

Expandet Sømpløk med undersænket krave anvendes bl.a. til montage af fodpaneler, lister, lægter m.m. i massiv mursten og beton. Monteres som gennemstiks-montage.



EXPANDET SØMPLØK med undersænket krave, el-galvaniseret søm (Teknisk ark nr. 303)

TYPE DIMENSION MM	BOR DIA. MM	BOR- DYBDE MM	EMNE- TYKKELSE (MAX.) MM	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
5 x 50	5	60	25	560505	100	3580966	5708620056012
6 x 35	6	45	5	560604	100	4166146	5708620056159
6 x 60	6	70	30	560606	50	3580974	5708620056029
8 x 80	8	90	40	560808	25	3737780	5708620056173
8 x 100	8	110	60	560810	25	3737798	5708620056180
STORPAK							
5 x 30	5	40	5	540503	250	8296055	5708620057101
5 x 40	5	50	15	540504	250	5917119	5708620057095
5 x 50	5	60	25	540505	250	8296063	5708620057118
6 x 35	6	45	5	540604	250	8296071	5708620057125
6 x 50	6	60	20	540605	200	5917120	5708620057729
6 x 60	6	70	30	540606	200	8296089	5708620057132
6 x 80	6	90	50	540607	200	8296097	5708620057149
8 x 60	8	70	20	540806	100	5832890	5708620057224
8 x 80	8	90	40	540808	100	8296105	5708620057156
8 x 100	8	110	60	540810	100	8296113	5708620057163
8 x 120	8	130	80	540812	100	8296121	5708620057170
8 x 140	8	150	100	540814	100	5917121	5708620057736
10 x 80	10	90	30	561008	50	5917114	5708620057804
10 x 100	10	110	50	561010	50	5917115	5708620057811
10 x 120	10	130	70	561012	50	5917116	5708620057828
10 x 140	10	150	90	561014	50	5917117	5708620057835
10 x 160	10	170	110	561016	50	5917118	5708620057842
BULKKARTON							
5 x 30	5	40	5	500503	5.000	1378306	5708620050010
5 x 50	5	60	25	500505	2.500	1378307	5708620050027
6 x 60	6	70	30	500606	1.200	1378308	5708620050034
6 x 80	6	90	50	500607	1.000	1378309	5708620050041
8 x 80	8	90	40	500808	600	1378310	5708620050058

Expandet Sømpløk med cylinderkrave, el-galvaniseret søm

Expandet Sømpløk med cylinderkrave anvendes bl.a. til montage af stålprofiler, plader etc. med hårde overflader i massiv mursten og beton. Monteres som gennemstiksmontage.



EXPANDET SØMPLØK med cylinderkrave, el-galvaniseret søm (Teknisk ark nr. 303)

TYPE DIMENSION MM	BOR DIA. MM	BOR- DYBDE MM	EMNE- TYKKELSE (MAX.) MM	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
5 x 30	5	40	5	5905030	200	1378311	5708620050065
5 x 50	5	60	25	5905050	200	1378312	5708620050072
6 x 35	6	45	5	5906035	200	1378313	5708620050089
6 x 45	6	55		5906045	200	1378314	5708620050096
6 x 60	6	70	30	5906060	200	1378315	5708620050102
6 x 80	6	90	50	5906080	200	1378316	5708620050119
8 x 60	8	70	20	5908060	100	1378317	5708620050126
8 x 80	8	90	40	5908080	100	1378318	5708620050133
8 x 100	8	110	60	5908100	100	1378319	5708620050140



Expandet Sømpløk med undersænket krave, rustfri A2

Expandet Sømpløk med undersænket krave til løsninger hvor rustfri A2 er påkrævet. Den anvendes bl.a. til montage af plastrør og afløbsrør m.m. i massiv mursten og beton. Monteres som gennemstiksmontage.



EXPANDET SØMPLØK med undersænket krave, rustfri A2 (Teknisk ark nr. 303)

TYPE DIMENSION MM	BOR DIA. MM	BOR- DYBDE MM	EMNE- TYKKELSE (MAX.) MM	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
5 x 30	5	40	5	560503 R	100	5815720	5708620057606
5 x 50	5	60	25	560505 R	100	5815721	5708620057613
6 x 35	6	45	5	560604 R	100	5815722	5708620057620
6 x 50	6	60	20	560605 R	50	5984703	5708620058108
6 x 60	6	70	30	560606 R	50	5815723	5708620057644
6 x 70	6	80		560607 R	50	5815724	5708620057651
8 x 60	8	70	20	560806 R	25	5815725	5708620057668
8 x 80	8	90	40	560808 R	25	5815726	5708620057675
8 x 100	8	110	60	560810 R	25	5815727	5708620057682
8 x 120	8	130	80	560812 R	25	5815728	5708620057699
8 x 140	8	150	100	560814 R	25	5984704	5708620057705

Expandet Sømpløk med cylinderkrave, rustfri A2

Expandet Sømpløk med cylinderkrave til løsninger hvor rustfri A2 er påkrævet. Den anvendes bl.a. til montage af stålprofiler, plader etc. med hårde overflader i massiv mursten og beton. Monteres som gennemstiksmontage.



EXPANDET SØMPLØK med cylinderkrave, rustfri A2 (Teknisk ark nr. 303)

TYPE DIMENSION MM	BOR DIA. MM	BOR- DYBDE MM	EMNE- TYKKELSE (MAX.) MM	EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
5 x 30 *	5	40	5	570503 R	100	5984707	5708620058115
5 x 50 *	5	60	25	570505 R	100	5984708	5708620058245
6 x 35 *	6	45	5	570604 R	100	5984709	5708620057965
6 x 50 *	6	60	20	570605 R	50	5984710	5708620058139
6 x 60 *	6	70	39	570606 R	50	5984711	5708620057972
6 x 70 *	6	80		570607 R	50	5984712	5708620058122
8 x 60 *	8	70	20	570806 R	25	5984713	5708620057989
8 x 80 *	8	90	40	570808 R	25	5984714	5708620057996
8 x 100 *	8	110	60	570810 R	25	5984715	5708620058009

* Udgår af sortiment